



## 玻璃破碎探测器

### 5812NT智能频谱式玻璃破碎探测器




- 以全360°覆盖方式，保护范围半径7.6m
- 覆盖范围可调节适应于不同大小的房间
- 不需要打开探测器，可近距离用手持测试器测试
- 报警记忆功能：在发生报警后直到电源未断开，可通过击掌测试报警记忆
- 适合作为周界防区
- 玻璃特性：厚度不超过0.64cm的各种玻璃（平板、钢化、压层和镀膜玻璃）

#### 特性

- 增强了防误报功能
- 可调节探测范围以适应房间大小
- 灵活结构设计、易于安装
- 自动测试，用户确认


#### 安装

- 安装在天花或墙面上
- 360°覆盖方式
- 可调节范围确保安装




#### 尺寸

5812NT/5815NT



R5812NT / R5815NT

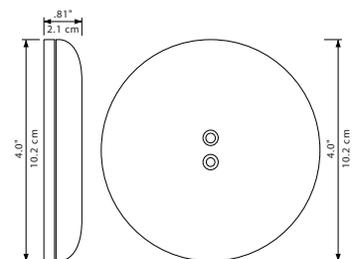

5709C-W  
手持式玻璃破碎仿真器

订购信息	说明	颜色
5812NT	矩形外壳，常闭回路，红色LED指示	白
R5812NT	圆形外壳，常闭回路，红色LED指示	白
5815NT	矩形外壳，C型开关，带防拆，红色LED指示	白
R5815NT	圆形外壳，C型开关，带防拆，红色LED指示	白